

Fußkratzer SA45


Produktbeschreibung

Zur Reinigung des Schuhwerks von starken Verunreinigungen für den seitlichen Anbau an Bauwerkswänden oder zur Bodenmontage, ohne Schweißverfahren hergestellt, im Vollbad gebeizt und passiviert.



Technische Maße

Ausführung:	Boden- und Wandmontage
Breite:	210 mm
Höhe:	60 mm (Bodenmontage) 70 mm (Wandmontage)
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

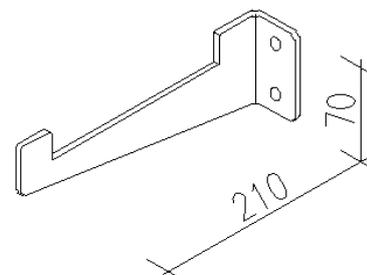


Erfüllte Normen / UV- Vorschriften und Nachweise

Sicherheitshinweise

Bei Montage mit Dübelsystemen ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen zulässig.



Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma / Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen!

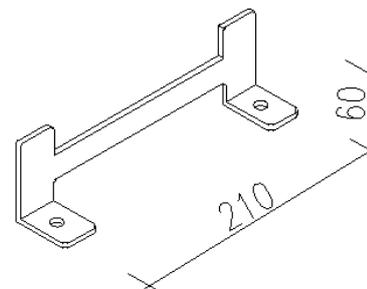

Wartungshinweise

- Der Fußkratzer ist einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**