

Schachtabdeckung SA73

Produktbeschreibung

Als bodenerhabene Schachtabdeckung in regensicherer, rechteckiger und einteiliger Ausführung, unter Schutzgas geschweißt, alle Bauteile im Vollbad gebeizt und passiviert.


Deckel aus 4,0 mm Blech, mit diagonal angebrachten Verstärkungsprofilen, mit innenliegender nur von Hand zu lösender wartungsfreier Aufhaltevorrichtung, mit selbsteinfallendem Verschluss, Verschlussabdeckung mittels verschraubbarer Kunststoffkappe – aufklappbar ca. 95-100°.

Grundrahmen aus Z-Profil mit Dichtungsauflage, mit stabilen innenliegenden demontierbaren Scharnieren für die Aufnahme des Deckels, mit Rahmenbohrungen und angeschweißten Zargen zur Diebstahlsicherung, vorgefertigt für Dübelmontage.


Deckeldichtung als umlaufende frost- und insektensichere Gummi-Profildichtung, auftrittssicher im Deckel montiert.

Zubehör

- Bedienungsschlüssel zum Öffnen der Abdeckung
- Messing-Zylindereinsatz für Schließzylinder
- Schließzylinder mit 3xZylinderschlüssel
- Innenliegender Notöffnungshebel
- Alarmkontakt
- Pollenfilter
- Aktivkohle-Filter
- Erhöhter Rahmen zum einbetonieren

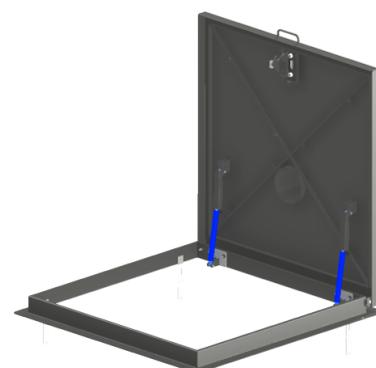

ohne Isolierung

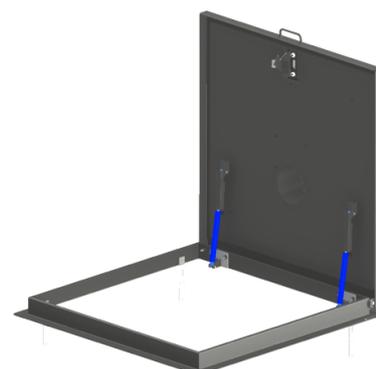

mit Isolierung

Technische Maße

Ausführung:	Standard mit Dunsthut DN150 (mit insektensicherem Fliegengitter) mit Isolierung (FCKW-frei) mit Dunsthut und Isolierung
Schachttöffnung: (lichte)	0800 x 0800 mm 1000 x 1000 mm Sondermaße auf Anfrage
Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

Erfüllte Normen / UV- Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN 1239	Schachtabdeckungen für Brunnenschächte, Quellfassungen und andere Bauwerke der Wasserversorgung
----------	---

Sicherheitshinweise




Bei Montage mit Dübelssystemen ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelssystemen zulässig.



Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma /Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen !

Wartungshinweise


- Die Schachtabdeckung ist einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**

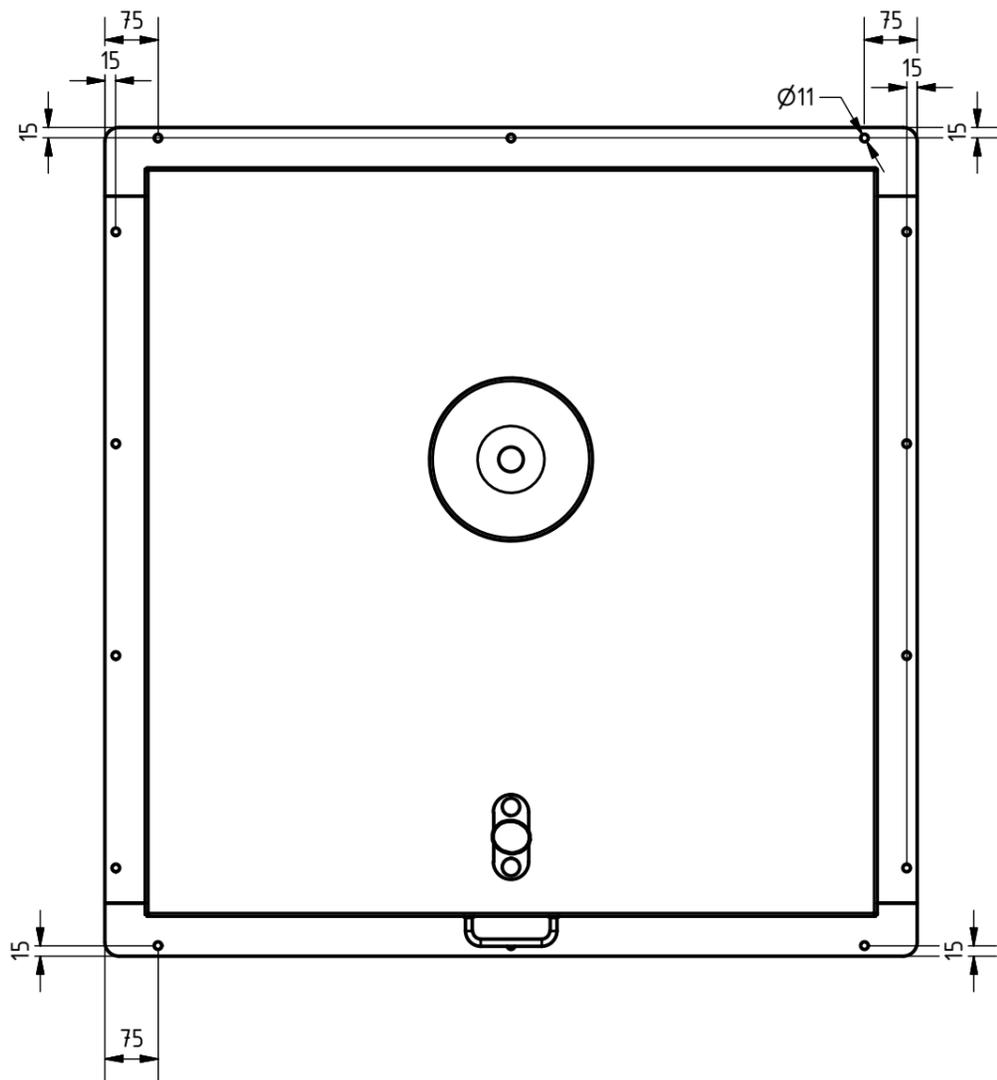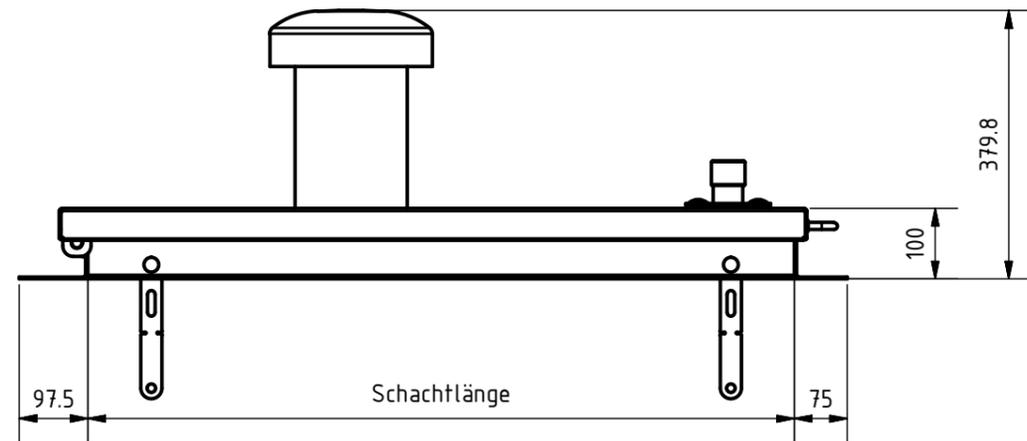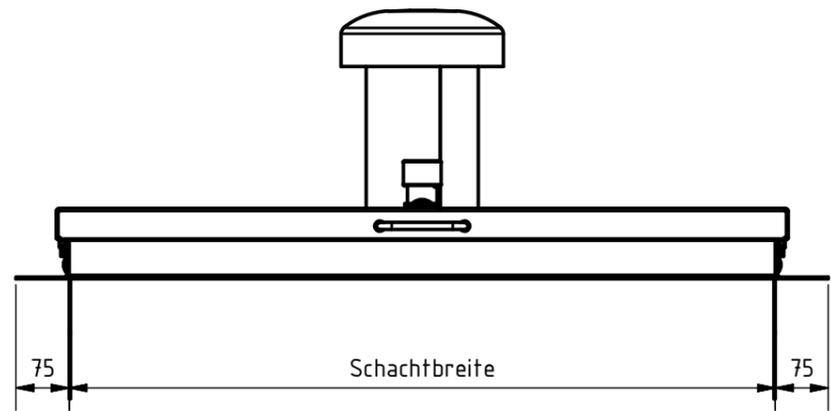

Schachtabdeckung
 Typ: SA70 / SA73
 Werkstoff: SA70-X=2 - 1.4301
 SA70-X=2 - 1.4571

- Ausführung:
- Dunsthut DN150 (SA7_-X-2/4 -> Dunsthut)
 - FCKW-freie Isolierung (SA7_-X-3/4 -> Dunsthut)
 - Deckelblech SA70=2,0mm / SA73=4mm
 - Rahmenblech 3,0mm
 - trittsichere Deckeldichtung
 - demontierbare Scharniere
 - Selbsteinflussendes Schloß
 - Gasdruckfeder als Öffnungshilfe
 - Zufallsicherung

- inkl. Zubehör:
- Bedienschlüssel
 - Montagematerial

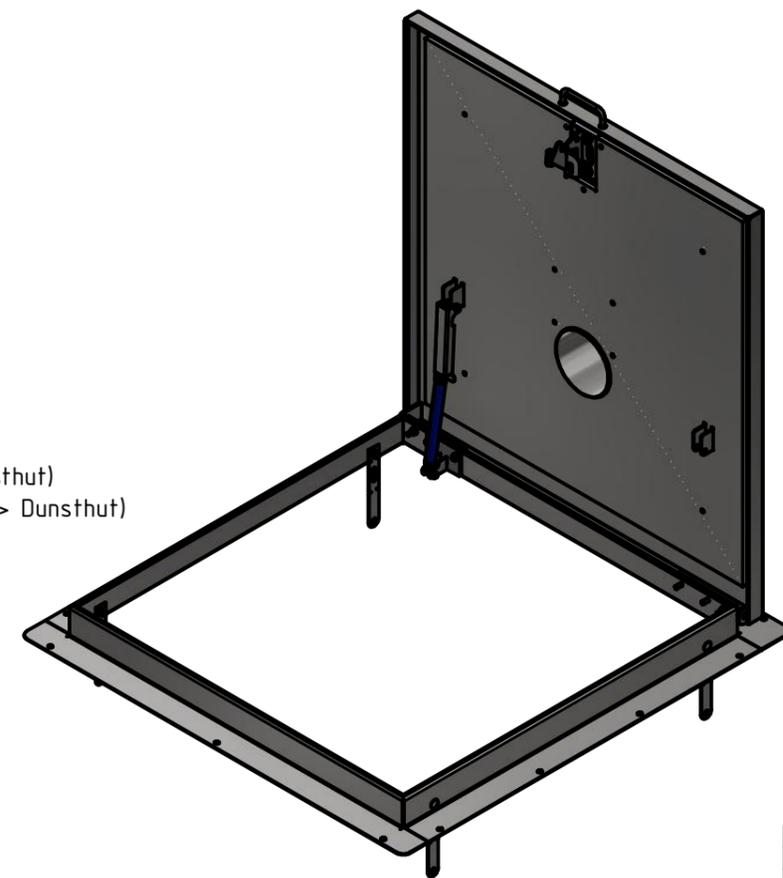

X	Werkst.
1	S235
2	1.4301
3	VA
4	1.4571

Pos	BY-Code	Bezeichnung	Abmessung	Werkstoff	Anz.	ME	kg/Stck	Stärke
2	SA70-X-4100100	Schachtabdeckung SA70-DI-1000x1000		X	1		48,322	
 vapro GmbH Dörfelstraße 14a D - 09526 Olbernhau Fon: +49(0)37360 - 6682-0 E-mail: info@vapro.de			Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum unserer Gesellschaft und/oder unserer Lizenzgeber. Jede ohne unsere Genehmigung erfolgte Verfielältigung in jeglicher Form, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen/Organisationen verpflichtet zum Schadensersatz. Alle Rechte von Patent- oder anderen Schutzeintragungen sind uns vorbehalten.					
Schachtabdeckung SA70/73			Auftrags-/Angebots-Nr.		Zeichnungs-Nr.			
21.11.2019 dm Datum gezeichnet			Bemerkungen		Maßstab: 1 : 10		Format: A3	