

Schachtabdeckung SA74-R

Produktbeschreibung

Als bodenerhabene Schachtabdeckung in regensicherer, rechteckiger Ausführung, unter Schutzgas geschweißt, alle Bauteile im Vollbad gebeizt und passiviert. Mehrteilige Ausführung, in Reihe geklappt mit demontierbaren Mittelstegen.

Deckel aus 4,0 mm Blech, mit diagonal angebrachten Verstärkungsprofilen, mit innenliegender nur von Hand zu lösender wartungsfreier Aufhaltevorrichtung, mit selbsteinfallendem Verschluss, Verschlussabdeckung mittels verschraubbarer Kunststoffkappe – aufklappbar ca. 95-100°.

Grundrahmen aus Z-Profil mit Dichtungsauflage, mit stabilen innenliegenden demontierbaren Scharnieren für die Aufnahme des Deckels, mit Rahmenbohrungen und angeschweißten Zargen zur Diebstahlsicherung, vorgerichtet für Dübelmontage.

Deckeldichtung als umlaufende frost- und insektensichere Gummi-Profildichtung, auftrittsicher im Deckel montiert.


Zubehör

- Bedienungsschlüssel zum Öffnen der Abdeckung
- Messing-Zylindereinsatz für Schließzylinder
- Schließzylinder mit 3xZylinderschlüssel
- Innenliegender Notöffnungshebel
- Alarmkontakt
- Pollenfilter
- Aktivkohle-Filter
- Erhöhter Rahmen zum einbetonieren



Technische Maße

Ausführung:	mit Dunsthut DN150 (mit insektensicherem Fliegengitter) (Anzahl angeben) mit Isolierung (FCKW-frei) mit Dunsthut und Isolierung
Schachttöffnung:	Sondermaße nach Kundenwunsch – Bitte immer die lichten Schachtm Maße angeben
Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

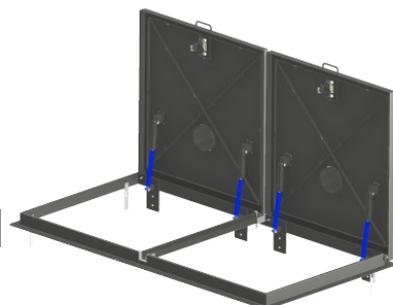

ohne Isolierung

Erfüllte Normen / UV- Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN 1239	Schachtabdeckungen für Brunnenschächte, Quellfassungen und andere Bauwerke der Wasserversorgung
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sicherheitshinweise

Bei Montage mit Dübelssystemen ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelssystemen zulässig.



Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma /Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen!



mit Isolierung

Wartungshinweise

- Die Schachtabdeckung ist einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**