


Einsteighilfe - klappbar SA32

Produktbeschreibung

Mit integrierter, ausziehbarer Einholm-Einsteighilfe, vorbereitet zur einfachen Montage an VAPRO-Einsteigleitern SA04, SA05 und SA06 für eine lichte Leiterbreite von 300, 400, 500mm und für eine quadratische Schachtweite von min. 800mm. Alle Einzelmodule sind unter Schutzgas geschweißt, im Vollbad gebeizt und passiviert.

Technische Maße

Länge Klappteil:	700 mm / 900mm
Haltestangenlänge:	737 mm
Gesamtlänge:	1190 mm
Nutzlänge:	1100 mm
	(nur ab Schachtmaß ab 1000x1000mm; Sonst ist die Nutzlänge max. 900mm)
Für Leitertypen:	SA04, SA05, SA06
Leiterbreite:	300, 400, 500mm (lichte Breite)
Schachtmaß:	ab □800x800mm oder/ Ø1000mm
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

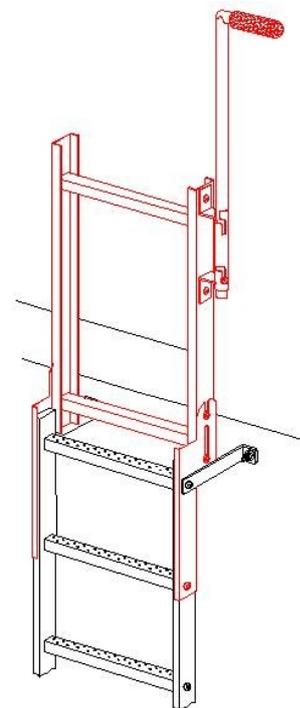

Erfüllte Normen / UV- Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN19572-6	Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbare Schächte
DIN12255-10	Kläranlagen, Sicherheitstechnische Baugrundsätze
UVV BGV-D36	Leitern und Tritte

Sicherheitshinweise


Bei Montage mit Dübelssystemen ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelssystemen zulässig.



Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma /Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen!

Wartungshinweise

- Die Haltestange und Führungsbügel sind einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**





STEIGTECHNIK | SCHACHTABDECKUNGEN | GELÄNDER
KONSTRUKTIONEN AUS EDELSTAHL

VA PRO GmbH
Dörfelstraße 14a
D – 09526 Olbernhau
Tel. : +49 (0) 37360 - 6682 - 0
Fax. : +49 (0) 37360 - 6682 - 19
info@vapro.de

www.vapro.de



Stand: 01/2018 - Technische Änderungen und Angaben sind im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten